

EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR JEDE ART DER INSTALLATION

LICHTVORHÄNGE
BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN
SICHERHEITSSYSTEME

WECO Aufzugteile GmbH
Lionstraße 12 - 04177 Leipzig - Germany
www.weco-aufzugteile.de
info@weco-aufzugteile.de
+49 (0) 341 49 310 100





WILLKOMMEN BEI **WE**CO

WECO - ÜBER UNS

WECO Elevator Products ist der weltweit größte Hersteller von Lichtvorhängen

WECO ist international führend und ein Maßstab in der Aufzugsbranche. Unser globales Netzwerk verbindet für unsere Kunden eine umfassende Sichtweise mit einem lokalen Fokus.

WECO stützt seine Produktion auf die Entwicklung der besten Aufzugstechnologien und Verbesserungen der bestehenden. Unser Hauptaugenmerk liegt auf der Schaffung vielseitiger, universelle Systeme, um die Qualität und Effizienz aller unserer Produkte zu gewährleisten. Anforderungen der Installateure ist eines der Details, welches wir im Blick haben.

Wir bieten unseren Kunden einen nahtlosen und effizienten Bestell- und Liefervorgang von Anfang bis Ende. Unser kundenorientierter Ansatz verbindet hervorragende Produkte mit flexiblem Service.

Denn Anpassungsfähigkeit ist der Schlüssel zu unserem Erfolg.

ERFAHRUNGSTRÄGER

326

Mitarbeiter in 14 Ländern, welche Sie in 28 Sprachen beraten können

LÄNDER

+100

Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz

BRANCHENBÜROS

20

Niederlassungen in Europa, Asien, Nord- und Lateinamerika

LICHTVORHÄNGE

1.400.000 Stk.

WECO's jährlich steigende Lichtvorhangproduktion

WECO TEAM

WECO-Mitarbeiter nutzen ihre Talente, um ein internationales Team zu bilden, verbunden durch gute Kommunikation, Wissensaustausch, Teamgeist, Proaktivität und berufliche Entwicklung.



INDEX

05 LICHTVORHÄNGE DOOR DETECTORS

06 Lichtvorhänge - Standardmodelle
Door Detectors - Standard models

07 Lichtvorhänge - Vielseitige Modelle
Door Detectors - Versatile models

11 Lichtvorhänge - Spezialisierte Modelle
Door Detectors - Specialised models

12 Lichtvorhänge - Zubehör
Door Detectors - Accessories

15 BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN LIGHTING SOLUTIONS

16 Kabinenbeleuchtung
Cabin Lighting

18 Schachtbeleuchtung
Shaft Lighting

19 Notfallsysteme
Emergency Systems



81-20


LICHTVORHÄNGE FÜR JEDEN ZWECK

WECO Elevator Products ist der weltweit größte Hersteller von Lichtvorhängen. Mit einer großen Auswahl an verschiedenen Profilen und Befestigungen bietet WECO einen Lichtvorhang für jede Art der Installation.

DOOR DETECTORS FOR EVERY APPLICATION

WECO Elevator Products is the world's largest manufacturer of door detectors in the world. With a wide range of different profiles and fixings, WECO has a door detector to suit any installation.



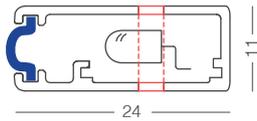

KOMPAKT

MODELL 03.G5.A174


COMPACT

Das A-Profil ist der globale Bestseller von WECO und die kostengünstigste Option. Es kann sowohl an statischen als auch an dynamischen Orten installiert werden.

174 Strahlen von 36 Dioden | Standardhöhe 2000 mm | IP54 Standard
Resistent gegen Sonnenlicht | Reichweite 4000 mm

The A profile is WECO's global best seller and is an economical option. It can be installed in both static and dynamic locations.

174 beams from 36 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

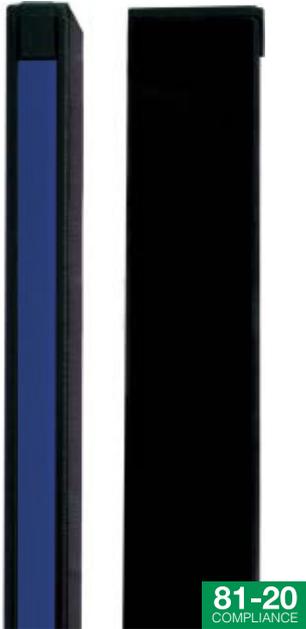

INKLUSIVE - INCLUDES


Lichtvorhänge - Transportverpackung
Door detectors in heavy-duty transport tube

+

Kabel
Cables

+

Netzteil
Power supply



OEM-ALTERNATIVE

MODELL 03.G5.B174


OEM REPLACEMENT

Das 10 mm B-Profil ist der perfekte OEM-Ersatz und eignet sich für die Installation an statischen und dynamischen Standorten. Ein vielseitiges Angebot an Montageclips und -sätzen ist verfügbar.

174 Strahlen von 36 Dioden | Standardhöhe 2000 mm | IP54 Standard
Resistent gegen Sonnenlicht | Reichweite 4000 mm

The 10mm slimline B profile is the perfect OEM replacement, suitable for installation in static and dynamic locations. Versatile range of mounting clips and kits available.

174 beams from 36 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

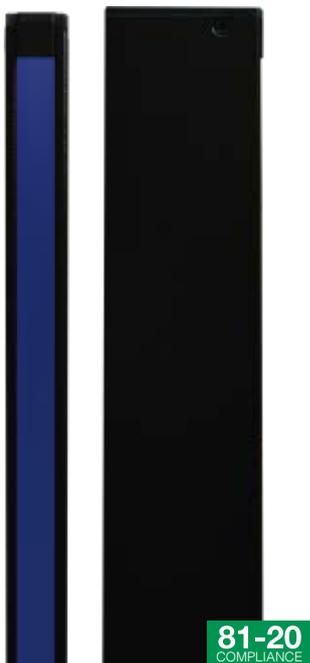

INKLUSIVE - INCLUDES


Lichtvorhänge - Transportverpackung
Door detectors in heavy-duty transport tube

+

Kabel
Cables

+

Netzteil
Power supply



VIELSEITIG

MODELL 03.G5.L174

VERSATILE

Das L-Profil ist eines der beliebtesten und kostengünstigsten Serien in Europa mit einem rückwärtig integrierten C-Kanal. Geeignet zur statischen oder dynamischen Installation.

174 Strahlen von 36 Dioden | Standardhöhe 2000 mm | IP54 Standard
Resistent gegen Sonnenlicht | Reichweite 4000 mm

The L profile is one of the most popular, versatile and economic series in Europe. It has an additional 'C' channel on the back for extra fixing options. It can be installed in both static and dynamic locations.

174 beams from 36 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INKLUSIVE - INCLUDES

Lichtvorhänge - Transportverpackung
Door detectors in heavy-duty transport tube




Kabel
Cables



Netzteil
Power supply



81-20
COMPLIANCE

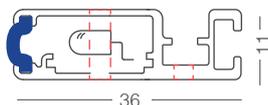

FLEXIBEL IN KURZEN LÄNGEN

MODELL 03.G5.N174

EXTREMELY VERSATILE

Das N-Profil bietet eine breite Palette von Befestigungsmöglichkeiten mit zwei C-Kanälen, einem seitlichen und einem rückseitigen. Der seitliche Kanal ermöglicht das Bohren vor Ort. Geeignet für statische und dynamische Installationen. Vier Höhen verfügbar: 2000 mm, 1500 mm, 1000 mm und 520 mm.

174/70/46/22 Strahlen von 36/24/16/8 Dioden | IP54 Standard
Resistent gegen Sonnenlicht | Reichweite 4000 mm

The N profile provides a wide range of fixing options with two C-channels, one on the side and one on the back. The side channel allows on-site drilling. Suitable for both static and dynamic installations. Four heights available: 2000mm, 1500mm, 1000mm and 520mm.

174/70/46/22 beams from 36/24/16/8 diodes | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INKLUSIVE - INCLUDES

Lichtvorhänge - Transportverpackung
Door detectors in heavy-duty transport tube




Kabel
Cables



Netzteil
Power supply



81-20
COMPLIANCE

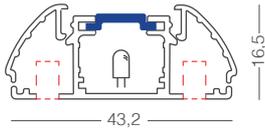

AUFPUTZMONTAGE

MODELL 03.G5.J234

SURFACE MOUNTING

Das J-Profil wird in Personen- und Frachtaufzügen ohne Tür verwendet. Das Profil eignet sich zur Wand- oder Aufputzmontage. Nur für statische Installation geeignet.

234 Strahlen von 48 Dioden | Standardhöhe 2000 mm | IP54 Standard
Resistent gegen Sonnenlicht | Reichweite 4000 mm

The J profile is designed for use with doorless passenger/freight elevators. The profile is suitable for wall or front mounting. It can only be installed in static locations.

234 beams from 48 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INKLUSIVE - INCLUDES


Lichtvorhänge - Transportverpackung
Door detectors in heavy-duty transport tube

+

Kabel
Cables

+

Netzteil
Power supply



6,6 MM ULTRASCHMAL

MODELL 03.G5.SIX174

6.6 ULTRASLIM

Das SIX-Profil ist ideal für die dynamische Installation in Türen, bei denen nicht viel Platz für den Lichtvorhang vorhanden ist. Optional stehen verschiedene Halterungen und Befestigungsclips zur Verfügung.

174 Strahlen von 36 Dioden | Standardhöhe 2000 mm | IP54 Standard
Resistent gegen Sonnenlicht | Reichweite 4000 mm

The 6.6mm ultraslim SIX profile is perfect for installations with limited space. Fixing options include clips and full-length brackets.

174 beams from 36 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INKLUSIVE - INCLUDES

Lichtvorhänge - Transportverpackung
Door detectors in heavy-duty transport tube


+

Kabel
Cables

+

Netzteil
Power supply





ERWEITERTER ERFASSUNGSBEREICH

MODELL 03.G5.SMX


EXTENDED DETECTION DISTANCE

Die SMX ist ein ultraschlankes Profil mit einem erweiterten effektiven Erfassungsbereich von 6000 mm Abstand (EDD) hat. Es ist für Hochgeschwindigkeitsaufzüge konzipiert und kann nur statisch installiert werden.

194 Strahlen von 40 Dioden | Standardhöhe 2000 mm | IP54 Standard
Resistent gegen Sonnenlicht | Reichweite 6000 mm


The SMX is an ultraslim profile that has an extended 6000mm effective detection distance (EDD). It is designed for high speed lifts and can only be installed in static locations.

194 beams from 40 diodes | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 6000mm

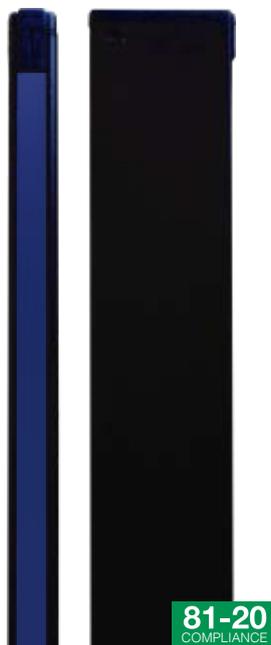

INKLUSIVE - INCLUDES

Lichtvorhänge - Transportverpackung Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Kabel Cables	+	Netzteil Power supply
--	---	-----------------	---	--------------------------



UNIVERSAL

MODELL 03.G5.UPF

UNIVERSAL

Das UPF-Profil ist unser universellster Lichtvorhang. Aufgrund der zwei verschiedenen Höhen hat das UPF-Profil multiple Befestigungsmöglichkeiten, welche eine Vielzahl an Installationsmöglichkeiten bieten. Dank der direkten 24VDC-Verdrahtung ist kein externes Netzteil nötig.

169/174 Strahlen von 36 Dioden | Standardhöhe 1800/1950 mm | IP54 Standard
Resistent gegen Sonnenlicht | Reichweite 4000 mm


The UPF series is WECO's most universal door detector ever. UPF series has multiple fixing points, allowing for a multitude of installation options. It can connect directly to 24VDC, so there is no need for an external power supply.

169/174 beams from 36 diodes | Standard height of 1800/1950mm | IP54 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm



INKLUSIVE - INCLUDES

Lichtvorhänge - Transportverpackung Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Kabel Cables
--	---	-----------------

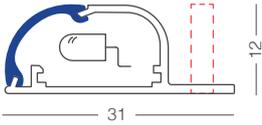

3D-ERFASSUNG

MODELL 03.G5.3D3.206

3D DETECTION



Das 3D-Profil ist sowohl ein 2D als auch ein 3D Lichtvorhang. Die 3D-Funktion ermöglicht es, Personen schon außerhalb der Kabine wahrzunehmen. Es kann sowohl statisch als auch dynamisch installiert werden.

194/16 Strahlen von 40/16 Dioden (2D/3D) | Standardhöhe 2000 mm | IP54 Standard
Lichtimmunität 100.000lux | Reichweite 3000 mm (2D) 1000 mm (3D)

The 3D profile is both a 2D and a 3D safety edge. With the 3D feature enabled, the 3D series can detect people outside the cabin area. It can be installed in both static and dynamic locations.

194/16 beams from 40/16 diodes (2D/3D) | Standard height of 2000mm | IP54 rating
Immunity light 100,000lux | Detecting range of 3000mm (2D) 1000mm (3D)

INKLUSIVE - INCLUDES


Lichtvorhänge - Transportverpackung
Door detectors in heavy-duty transport tube

+

Kabel
Cables

+

Netzteil
Power supply



SPRITZWASSERGESCHÜTZT

MODELL 03.G5.M65.194

WATERPROOF



Das M65-Profil ist spritzwassergeschützt nach IP65 und zur Installation im Außenbereich geeignet. Es besitzt eine „Finne“ mit Bohrlochern und eignet sich zur statischen und dynamischen Installation.

194 Strahlen von 40 Dioden | Standardhöhe 2000 mm | IP65 Standard
Resistent gegen Sonnenlicht | Reichweite 4000 mm

The M65 safety edge is waterproof to IP65 and is suitable for outdoor installation. It includes a fixing fin on the back which allows the edge to be fixed without compromising the integrity of the main electronic compartment. It can be installed in both static and dynamic locations.

194 beams from 40 diodes | Standard height of 2000mm | IP65 rating
Immune to sunlight | Detecting range of 4000mm

INKLUSIVE - INCLUDES



Lichtvorhänge - Transportverpackung
Door detectors in heavy-duty transport tube

+

Kabel
Cables

+


Netzteil
Power supply



SICHERHEITSLICHTVORHÄNGE SIL2 PROFILE SIL2 TÜV CERTIFIED

Der SIL 2 Lichtvorhang erfüllt die 2006/42/EG Maschinenrichtlinie und ist damit als Sicherheitskomponente geeignet. Er wurde für Hebebühnen und Homelifts entworfen und ist als ein A3- oder J3-Profil erhältlich. Nur zur statischen Installation geeignet.

- Entspricht 2006/42/EG Anhang V (2), EN62061: 2005 + A1: 2013 + A2: 2015
- Standardhöhe 2000 mm
- Reichweite: 500-1500 mm
- IP54 Profil mit TÜV-zertifiziertem Auswertegerät

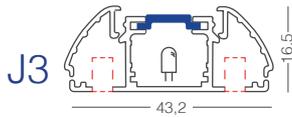

SIL 2 detectors comply with the 2006/42/EG Machinery Directive and qualify as safety components. Meant for lifting platforms and home lifts, these detectors come in A3 or J3 profile. They can be installed only in static locations.


- Conforms to 2006/42/EG Annex V (2), EN62061: 2005 + A1: 2013 + A2: 2015
- Standard height of 2000mm
- Detecting range: 500-1500mm
- IP54 profile and TÜV certificated control unit

INKLUSIVE - INCLUDES

Lichtvorhänge - Transportverpackung Door detectors in heavy-duty transport tube	+	Kabel Cables	+	WEBOX-Netzteil 24 VDC WEBOX Power supply 24VDC
--	---	-----------------	---	---



SIL3 MODELL 03.G5.SIL3 TÜV CERTIFIED

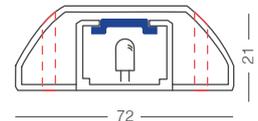

SIL3 wurde für den Türzonenschutz entwickelt, wo eine spätere Nachrüstung von Türen nicht möglich ist. Die Systeme sind so konzipiert, dass sie hinter der Kabinenwand installiert werden können. Als Option können wir ein oberflächenmontierbares Edelstahlprofil liefern. Nicht für Deutschland, Österreich und die Schweiz erhältlich.

- Entspricht EN 81-20: 2014 5.11.1.1, EN 81-50: 2014 5.15,
EN 81-1: 1998 + A3: 2009 14.1.1 "H" und EN 81-2: 1998 + A3: 2009 14.1.1 "H"
- Höhe: 1800 mm/2000 mm/2500 mm
- Reichweite: 1000-4000 mm
- IP54 Profil mit TÜV-zertifiziertem Auswertegerät

SIL3 was developed for door zone protection, where a later addition of doors is not possible. The units are designed to be installed behind the cabin wall. As an option we can supply a stainless steel surface mounted profile. Not available in Germany, Austria and Switzerland.

- Conforms to EN 81-20: 2014 5.11.1.1, EN 81-50: 2014 5.15,
EN 81-1: 1998 + A3: 2009 14.1.1 "H" and EN 81-2: 1998 + A3: 2009 14.1.1 "H"
- Heights: 1800mm/2000mm/2500mm
- Detecting range: 1000-4000mm
- IP54 profile and TÜV certificated control unit

BEFESTIGUNG LICHTVORHÄNGE

FÜR STATISCHEN EINBAU

BRACKETS - FOR STATIC INSTALLATION

FR45

Robustes Befestigungsset:
Befestigungsset für A, B, CMX,
L, MD, M65, SIX und V Profile.


Heavy Duty bracket set:
Brackets suitable for A, B, CMX,
L, MD, M65, SIX and V profiles.



KPC

Standard KPC Halterungssatz:
Befestigungsset für L, N und UPF Profile.


Standard bracket set:
Brackets suitable for L, N and UPF profiles.

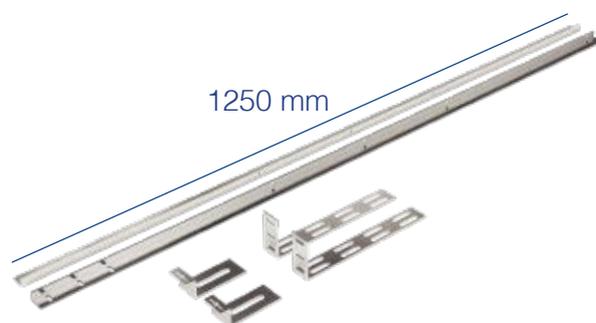

CLIPS

FÜR DEN DYNAMISCHEN EINBAU

CLIPS - FOR DYNAMIC INSTALLATION

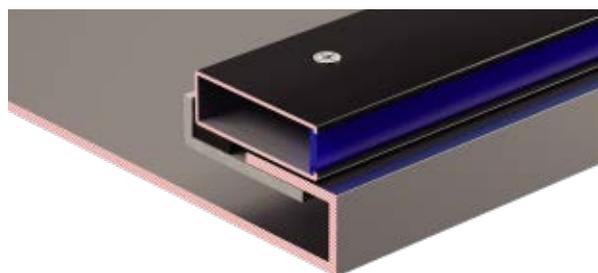

Befestigungsclips für dynamische Installationen. WECO CLP-Clips wurden für die einfache und wirtschaftliche Montage an der Hinterkante der Kabinentürverkleidung entwickelt. Pro Installation werden zwischen 3 und 6 Clips benötigt, welche in den Paketen geliefert werden. Clips sind für die Profile B, SIX und UPF erhältlich.

Clips for dynamic installations. WECO's CLP series is designed for simple and economical installation on the return edge of the car door panel. Between 3 and 6 clips are required per door panel and all fixing material is supplied in the package. Clips are available for the B, SIX and UPF profiles.

KABEL

CABLES

Robust, flexibel und langlebig, haben sich die UF-Kabel von WECO seit über 20 Jahren ohne Designänderung bewährt. Die UF-Serie wurde mit über 8.000.000 Bewegungen getestet und ist für eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren ausgelegt.

Robust, flexible and durable, WECO's UF cables have stood the test of time for over 20 years, without any design change. Destruction tested for over 8,000,000 movements, the UF series is designed to last 20-30 years.

UF12



UF11



FOUR



R24



STEUERNETZTEILE

POWER SUPPLIES

WECO hat ein komplettes Sortiment an Steuernetzteilen im Angebot, darunter 24 VDC-, 230 VAC- und Mehrfachspannungsversionen.

WECO has a full range of car top boxes available including 24VDC, 230VAC and multi-voltage versions.

FD2



- 220 VAC / 15-30 VDC
- Externe STATUS-LEDs
- Statusausgabesystem
- EN 81-20

- 220VAC / 15-30VDC
- External LED indicators
- Status output
- EN 81-20

FED



- 220 VAC / 15-30 VDC
- Interne STATUS-LEDs
- Statusausgabesystem
- EN 81-20
- Summer

- 220VAC / 15-30VDC
- Internal LED indicators
- Status output
- EN 81-20
- Buzzer

XN5



- 220 VAC / 110 VAC
- Interne STATUS-LEDs
- Nudging
- Summer

- 220VAC / 110VAC
- Internal LED indicators
- Nudging
- Buzzer

MTV



- 85-265 VAC / 14-30 VDC
- Mehrspannungsfähig
- Interne STATUS-LEDs
- Nudging
- EN 81-20

- 85-265VAC / 14-30VDC
- Multi-voltage
- Internal LED indicators
- Nudging
- EN 81-20



BELEUCHTUNGSLÖSUNGEN FÜR JEDE ANWENDUNG

Intelligente Beleuchtungslösungen
Kabine, Schacht und Notbeleuchtungssysteme.

LIGHTING SOLUTIONS FOR EVERY APPLICATION

Smart Lighting Solutions
Cabin, Shaft and Emergency Lighting Systems.



LED-PANEEL

CCT SERIE

KABINENBELEUCHTUNG
CABIN LIGHTING



Das CCT LED-Paneel von WECO ist eine attraktive und moderne Kabinenbeleuchtung. Mit einer Aufbauhöhe von nur 10 mm kann es in jeden Lift eingebaut werden, ohne den verfügbaren Kopfraum zu beeinträchtigen. Mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung kann die Farbtemperatur und Lichtstärke in Abstufungen von 10% angepasst werden.

Für alle Kabinentypen geeignet | 10 mm Aluminiumrahmen | Schnelle und einfache Installation
Gleichmäßige Lichtverteilung | Verstellbare Befestigungswinkel | Versteckte Befestigungspunkte

Lieferbare Größen: 300x300, 300x600, 600x600 und 300x1200 mm.

The superslim CCT LED Panel is a modern and attractive lighting solution for your lift. With a depth of just 10mm, the panel can be installed inside the cabin without impeding the available head space. The colour temperature and brightness is adjustable in increments of 10% using the included remote control.

Designed for all cabin types | Depth of just 10mm | Quick and easy installation
Uniform light spread | Adjustable fixing brackets | Hidden fixing points

Sizes available: 300x300, 300x600, 600x600 and 300x1200mm.



SCHNELLE UND
EINFACHE INSTALLATION

QUICK AND EASY
INSTALLATION



WEISS ANPASSBAR
DIMMBAR

ADJUSTABLE
WHITE COLOUR



AUFBAUHÖHE
VON NUR 10 MM

DEPTH OF
JUST 10MM



BATTERIE-BACKUP
(OPTIONAL)

EMERGENCY BATTERY
(OPTIONAL)



FLACHER LED-SPOT

FCL & JBC SYSTEM

KABINENBELEUCHTUNG

CABIN LIGHTING



81-20
COMPLIANCE

Die FCL-Serie von WECO ist eine kompakte und wirtschaftliche Möglichkeit, Ihren Aufzug mit Licht zu versorgen. Die FCL-Serie, die sowohl als 4-Spot- als auch als 6-Spot-Version erhältlich ist und mit einer zugriffssicheren Schutzhalterung geliefert wird, ist für die einfache Installation in neuen und renovierten Aufzugskabinen konzipiert.

Spots lieferbar in chrom oder weiß | Notstromversorgung bis zu 90/180 min | LED-Verteiler mit 6-fach Ausgang

WECO's FCL series is a compact and economical way of providing light to your lift. Available in both 4-spot and 6-spot versions, and supplied with an anti-tamper bracket, the FCL series is designed for easy installation in both new and refurbished lift cars.

Available in white or chrome | Battery backup, up to 90/180 mins | LED splitter with 6x output



EINFACHER
ANSCHLUSS

EASY
CONNECTION




VORVERDRAHETES
STECKKABEL J09

PRE-WIRED
J CONNECTOR



NOTSTROMVERSORGUNG
(OPTIONAL)

EMERGENCY BATTERY
(OPTIONAL)



ZUGRIFFSSICHERE
SCHUTZHALTERUNG

ANTI-TAMPER
BRACKET



LED FLEX

BNX SERIE

SCHACHTBELEUCHTUNG
SHAFT LIGHTING



81-20
COMPLIANCE

Leicht, flexibel und preiswert ist die LED-FLEX-Schachtbeleuchtung von WECO die ultimative Beleuchtungslösung für Ihren Aufzugschacht. Die Schachtbeleuchtung sorgt für kontinuierliches Licht über die gesamte Länge des Aufzugschachtes und garantiert so Sichtbarkeit und Sicherheit. Verfügbar in 100-Meter-Rollen, 300-Meter-Rollen oder in einsatzfertigen, vorgeschrittenen Längen.

Lightweight, flexible and affordable, the LED Flex Shaft Lighting is the ultimate lighting solution for your lift shaft. WECO's LED Flex provides continuous light throughout the full length of the lift shaft for added visibility and safety. Available in 100 and 300 metre rolls, or ready-to-use pre-cut lengths.




KOMPAKTE
KOMponentEN
COMPACT
COMPONENTS



EINFACHE
INSTALLATION
EASY
INSTALLATION



ENERGIEEFFIZIENTE
LEDS
ENERGY
EFFICIENT LEDS




KANN METERWEISE
GESCHNITTEN WERDEN
CAN BE CUT
AT 1M INTERVALS



BATTERIE-BACKUP
(OPTIONAL)
EMERGENCY BATTERY
(OPTIONAL)

3 STD.

3-CHIP TECHNOLOGIE



Die WECO BND- und BNN-LED-Flex-Serien verfügen über die 3-Chip-Technologie, die ein leistungsstarkes LED-Licht mit dreifacher Helligkeit ermöglicht.

WECO BND and BNN series have Tri-chip technology that provides a high-output LED light with triple brightness.



BND-Serie - Premiumsortiment
BND series - Premium range



BN6-Serie - Standardsortiment
BN6 series - Standard range



BN6-Blendfrei-Serie - Blendschutzsortiment
BN6 MILKY series - Anti-Glare range



BNN-Serie - Halogenfrei
BNN series - Halogen free

SLK

05.SLK.T6B

SCHACHTBELEUCHTUNG SHAFT LIGHTING

Leicht, kompakt und robust ist die SLK-LED-Schachtbeleuchtung von WECO eine ausgezeichnete Lösung für die Beleuchtung Ihres Aufzugsschachtes. Die SLK bietet Beleuchtungsstandards nach EN 81-20. Bis zu 15 Schachtleuchten können miteinander verbunden werden, um verschiedene Höhen des Aufzugsschachtes abzudecken.

Lightweight, compact and robust, WECO's SLK LED Shaft Lighting is an excellent solution for lighting your lift shaft. The SLK provides lighting levels in compliance with EN 81-20. Up to 15 shaft lights can be linked together, to suit multiple heights of lift shaft.

81-20
COMPLIANCE



EINFACHE
INSTALLATION

EASY
INSTALLATION



EINFACHE
VERBINDUNG

EASY
CONNECTION



INKLUSIVE
KABEL

CABLES
INCLUDED

MAGNETISCHE NOTBELEUCHTUNG

04.ME4.90M

NOTFALLSYSTEME EMERGENCY SYSTEM

Die magnetische Notbeleuchtung von WECO ist die perfekte Lösung für Wartungsarbeiten. Sie kann mit ihren Magnetfüßen auf jeder metallischen Oberfläche befestigt werden. Klein und leistungsstark gibt die ME4 optimales Licht gemäß EN 81-20 ab.

WECO's magnetic emergency lighting is the perfect solution for maintenance work. It can be fixed to any metallic surface using its magnetic feet. Small and powerful, the ME4 provides optimal light in compliance with EN 81-20.



MAGNETISCHE
FÜßE

MAGNETIC
FEET



90 MINUTEN
BETRIEBSZEIT


90 MINUTE
EMERGENCY TIME



INTEGRIERTER
SCHALTER

INTEGRATED
SWITCH

WECO

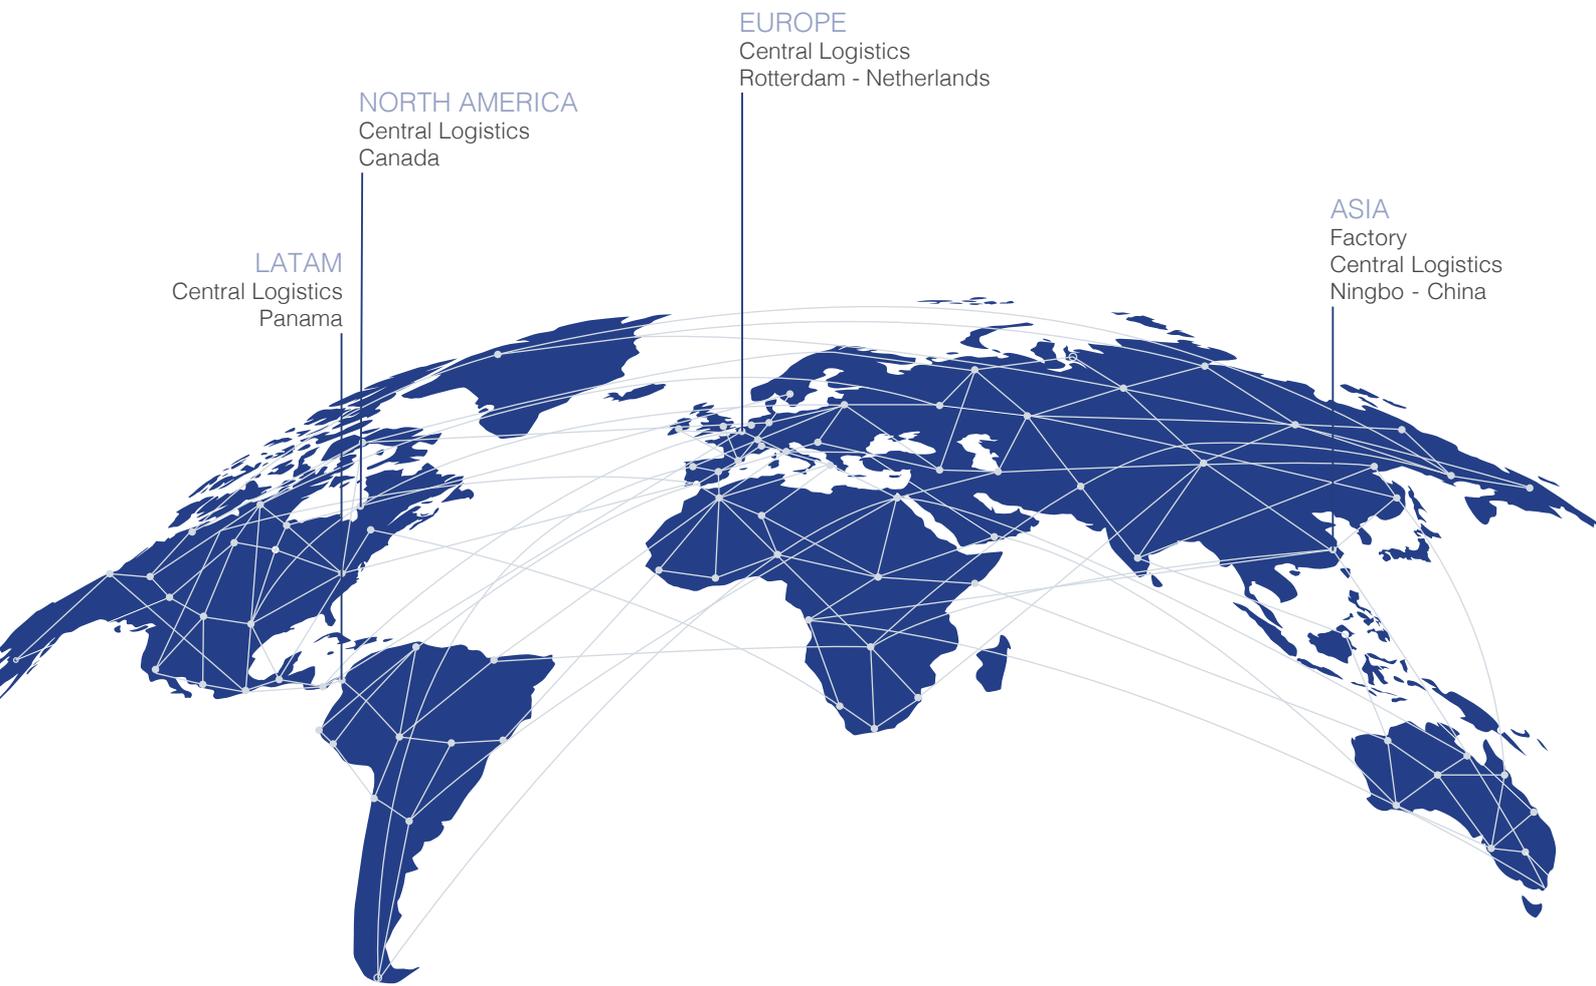

GLOBAL COMPANY

www.weco-aufzugteile.de